




ВАЛЬЦОВКИ СЕРИИ CSB С УВЕЛИЧЕННОЙ ДОСЯГАЕМОСТЬЮ



CSB СЕРИЯ

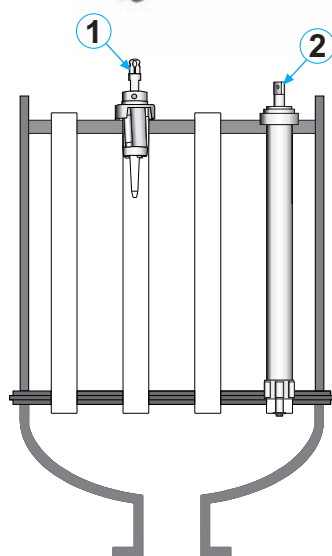

ОСОБЕННОСТИ:

- Модели с пятью роликами используются преимущественно для прокатки тонкостенных труб в соконагревателях сахародробильных установок и в поддонах.
 - Использование моделей с пятью роликами для обработки тонкостенных труб позволяет достичь более равномерной и центросимметричной прокатки труб по сравнению со стандартными моделями с тремя роликами, а также уменьшает эффект обратного сжатия труб.
- Назначение: Для расширения труб в нижнем ярусе поддонов и в соконагревателях сахародробильных установок.

Внешний Диаметр труб	Толщина Стенок труб		Минимальный внутренний диаметр труб для введения вальцовки		Максимальное Расширение		Толщина трубной доски (Т)		Достигае- мость (М)		Размер квадрат- ного хвостовика	Общая длина валь- цовки	Вес валь- цовки	Вальцовка Каталожный номер	Запасной сердечник Каталожный номер	Набор запасных роликов Каталожный номер
	bwg	дюймы														
дюймы																
Модели серии CSB-5 (с 3 роликам)																
1.3/4	15 & 16	.072 & .065	39.8	1.566	45.3	1.783	32.0	1.259	1.7	2.0	3/4	2.258	10.0	CSB-5STD	CSBM-5STD	CSBR-5
1.3/4	15 & 16	.072 & .065	39.8	1.566	45.3	1.783	32.0	1.259	2.0	2.3	3/4	2.558	11.2	CSB-5A	CSBM-5A	CSBR-5
1.3/4	15 & 16	.072 & .065	39.8	1.566	45.3	1.783	32.0	1.259	2.3	2.3	3/4	2.858	12.4	CSB-5B	CSBM-5B	CSBR-5
1.3/4	15 & 16	.072 & .065	39.8	1.566	45.3	1.783	32.0	1.259	2.6	2.9	3/4	3.158	13.7	CSB-5C	CSBM-5C	CSBR-5
1.3/4	15 & 16	.072 & .065	39.8	1.566	45.3	1.783	32.0	1.259	2.9	3.2	3/4	3.458	14.9	CSB-5D	CSBM-5D	CSBR-5
1.3/4	15 & 16	.072 & .065	39.8	1.566	45.3	1.783	32.0	1.259	3.2	3.5	3/4	3.758	16.2	CSB-5E	CSBM-5E	CSBR-5
Модели серии CSB-9 (с 5 роликам)																
2	14 - 16	.083 - .065	46.2	1.818	50.8	2.000	32.0	1.259	1.7	2.0	3/4	2.241	16.2	CSB-9STD	CSBM-9STD	CSBR-9
2	14 - 16	.083 - .065	46.2	1.818	50.8	2.000	32.0	1.259	2.0	2.3	3/4	2.541	18.3	CSB-9A	CSBM-9A	CSBR-9
2	14 - 16	.083 - .065	46.2	1.818	50.8	2.000	32.0	1.259	2.3	2.3	3/4	2.841	20.4	CSB-9B	CSBM-9B	CSBR-9
2	14 - 16	.083 - .065	46.2	1.818	50.8	2.000	32.0	1.259	2.6	2.9	3/4	3.141	22.5	CSB-9C	CSBM-9C	CSBR-9
2	14 - 16	.083 - .065	46.2	1.818	50.8	2.000	32.0	1.259	2.9	3.2	3/4	3.441	24.6	CSB-9D	CSBM-9D	CSBR-9
2	14 - 16	.083 - .065	46.2	1.818	50.8	2.000	32.0	1.259	3.2	3.5	3/4	3.741	26.7	CSB-9E	CSBM-9E	CSBR-9
Модели серии CSB-24 (с 5 роликам)																
4	12 - 18	.109 - .049	90.5	3.563	102.4	4.031	32.0	1.259	0.7	1.0	1	1.416	23.7	CSB-24STD	CSBM-24STD	CSBR-24
4	12 - 18	.109 - .049	90.5	3.563	102.4	4.031	32.0	1.259	1.0	1.3	1	1.716	29.4	CSB-24A	CSBM-24A	CSBR-24
4	12 - 18	.109 - .049	90.5	3.563	102.4	4.031	32.0	1.259	1.3	1.6	1	2.016	35.5	CSB-24B	CSBM-24B	CSBR-24
4	12 - 18	.109 - .049	90.5	3.563	102.4	4.031	32.0	1.259	1.6	1.9	1	2.316	40.8	CSB-24C	CSBM-24C	CSBR-24
4	12 - 18	.109 - .049	90.5	3.563	102.4	4.031	32.0	1.259	1.9	2.2	1	2.616	46.5	CSB-24D	CSBM-24D	CSBR-24
4	12 - 18	.109 - .049	90.5	3.563	102.4	4.031	32.0	1.259	2.2	2.5	1	2.916	52.5	CSB-24E	CSBM-24E	CSBR-24

Примечание: По индивидуальным заказам также могут быть изготовлены вальцовки данной серии других размеров, в том числе с измененной длиной. Информацию о них можно получить у представителей нашей компании.