


## МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОРЦОВ ТРУБ


### FM-1625

FM-1625 легкая и мощная машина для обработки торцов труб и снятия сварных швов. Компактная, быстро устанавливается и проста в использовании. Используется для работ в труднодоступных местах.

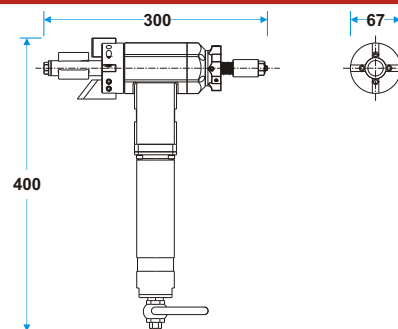


| Привод                 | Пневматический | Электрический |
|------------------------|----------------|---------------|
| Внешний диам. труб, мм | 20 - 42        | 20 - 42       |
| Скорость, об./мин      | 400            | 250           |
| Крутящий момент, Нм    | 27.5           | 45.0          |
| Шток, мм               | 23             | 23            |
| Мощность, л.с.         | 0.60           | --            |
| Расход воздуха, cfm    | 16             | --            |
| Давление, атм          | 6.3            | --            |
| Мощность, Вт           | --             | 650           |
| Вес, кг                | 5.5            | 5.5           |

#### РЕЗЦЫ:

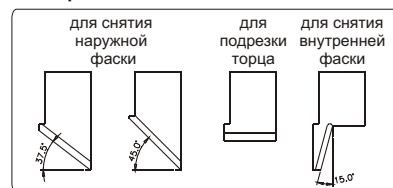


### FM-3000

FM-3000 самая популярная модель, имеет большую мощность. Обладает эргономичной модульной конструкцией. Используется при производстве и ремонте котлов. Быстрая смена резцов и захватов.

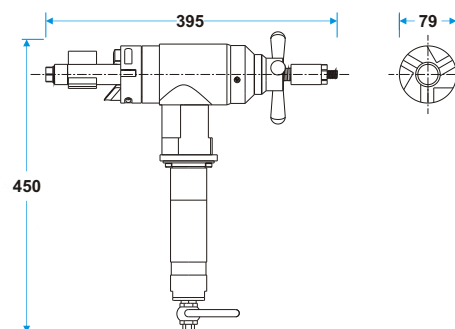


| Привод                 | Пневматический | Электрический |
|------------------------|----------------|---------------|
| Внешний диам. труб, мм | 28 - 76        | 28 - 76       |
| Скорость, об./мин      | 110            | 140           |
| Крутящий момент, Нм    | 84             | 138           |
| Шток, мм               | 40             | 40            |
| Мощность, л.с.         | 0.83           | --            |
| Расход воздуха, cfm    | 42             | --            |
| Давление, атм          | 6.3            | --            |
| Мощность, Вт           | --             | 595           |
| Вес, кг                | 9.5            | 11.0          |

#### РЕЗЦЫ:

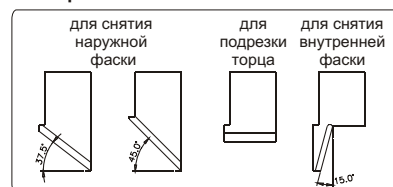


### FM-4500

FM-4500 предназначена для больших нагрузок при обточке торцов труб, снятии фасок с внешней или внутренней стороны торцов, обработки сварных швов для труб с большой толщиной стенки. Обладает эргономичной модульной конструкцией.

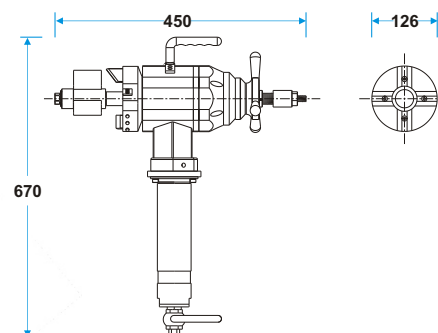


| Привод                 | Пневматический | Электрический |
|------------------------|----------------|---------------|
| Внешний диам. труб, мм | 39 - 104       | 39 - 104      |
| Скорость, об./мин      | 60             | 60            |
| Крутящий момент, Нм    | 220            | 240           |
| Шток, мм               | 40             | 40            |
| Мощность, л.с.         | 1.3            | --            |
| Расход воздуха, cfm    | 40             | --            |
| Давление, атм          | 6.3            | --            |
| Мощность, Вт           | --             | 1800          |
| Вес, кг                | 21.0           | 23.0          |

#### РЕЗЦЫ:

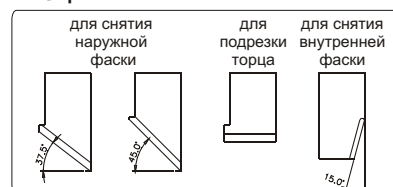

## МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОРЦОВ ТРУБ


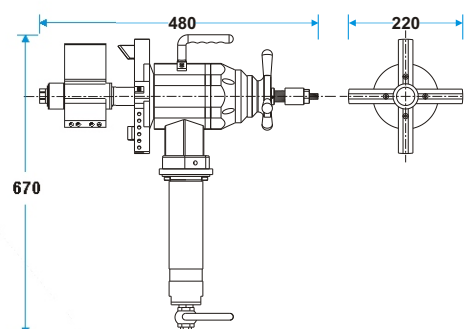


### FM-8000

FM-8000 имеет высокую мощность. Предназначена для обточки торцов труб, снятия фасок с внешней или внутренней стороны торцов, обработки сварных швов для труб с большой толщиной стенки. Обладает эргономичной модульной конструкцией с высоким крутящим моментом.


| Привод                 | Пневматический | Электрический |
|------------------------|----------------|---------------|
| Внешний диам. труб, мм | 51 - 203       | 51 - 203      |
| Скорость, об./мин      | 40             | 40            |
| Крутящий момент, Нм    | 220            | 240           |
| Шток, мм               | 40             | 40            |
| Мощность, л.с.         | 1.3            | --            |
| Расход воздуха, cfm    | 40             | --            |
| Давление, атм          | 6.3            | --            |
| Мощность, Вт           | --             | 1800          |
| Вес, кг                | 26.5           | 30.0          |

#### РЕЗЦЫ:

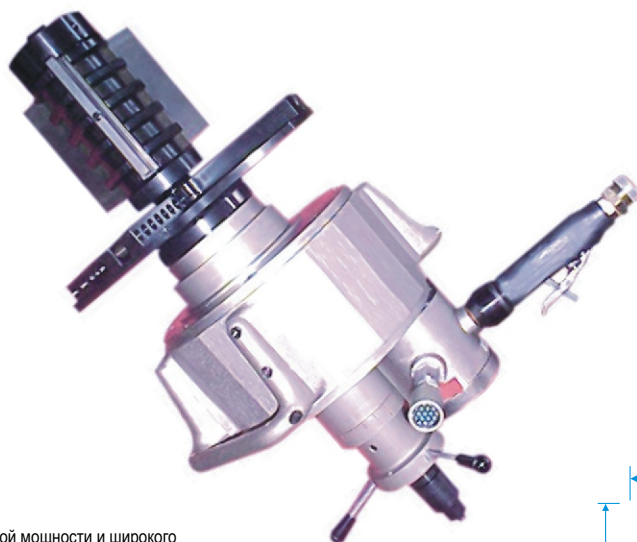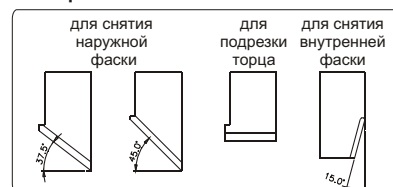

### FM-12000

FM-12000 это комбинация большой мощности и широкого диапазона в легком и компактном дизайне. Быстросменные резцы позволяют обрабатывать трубы с различными внутренними диаметрами. Предназначена для всех типов стальных труб.

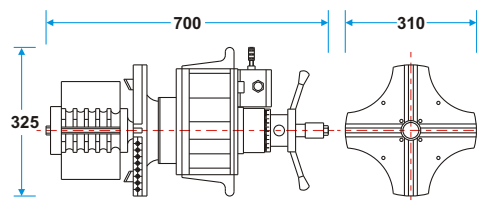

| Привод                 | Пневматический | Электрический |
|------------------------|----------------|---------------|
| Внешний диам. труб, мм | 100 - 306      | 100 - 306     |
| Скорость, об./мин      | 35             | 31            |
| Крутящий момент, Нм    | 180            | 230           |
| Шток, мм               | 50             | 50            |
| Мощность, л.с.         | 1.9            | --            |
| Расход воздуха, cfm    | 60             | --            |
| Давление, атм          | 6.3            | --            |
| Мощность, Вт           | --             | 1400          |
| Вес, кг                | 43.0           | 44.0          |

#### РЕЗЦЫ:

