




ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАССВЕРЛИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ТРУБНЫХ РЕШЕТКАХ

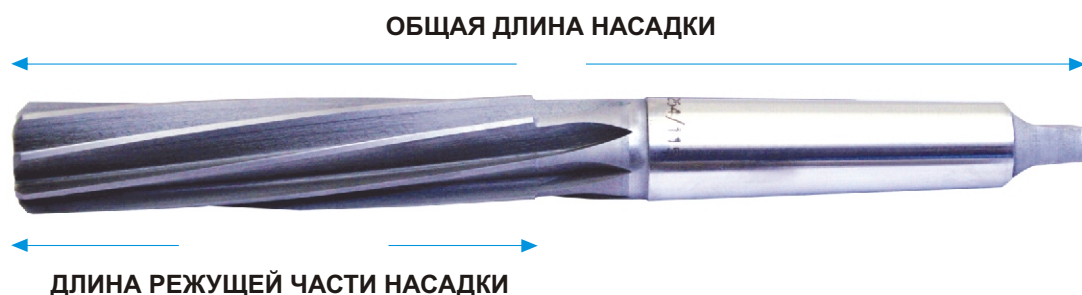

Особенности:

- Изготовлены из быстрорежущей стали, подвергнутой криогенной обработке и покрытой нитридом титана для увеличения износостойкости.
- Идеально подходят для рассверливания отверстий в трубных решетках в теплообменниках и конденсаторах.
- В продаже также имеются инструменты предназначенные для обработки отверстий класса MM.
- Кроме перечисленных в таблице ниже, в продаже также имеются инструменты данного типа с большими диаметрами режущей части.

Внешний диаметр трубы		Диаметр режущей части по стандарту "ТЕМА"		Модель	Длина режущей части		Общая длина		Хвостовик: номер конуса Морзе
мм	inch	мм	inch		мм	inch	мм	inch	
9.53	3/8	9.65	.380	RM-095/66	66	2.60	146	5.70	1
				RM-095/101	101	3.97	181	7.12	
				RM-095/152	152	5.98	232	9.13	
12.70	1/2	12.83	.505	RM-127/76	76	2.99	156	6.14	1
				RM-127/101	101	3.97	181	7.12	
				RM-127/152	152	5.98	232	9.13	
15.87	5/8	16.03	.631	RM-158/87	87	3.42	187	7.36	2
				RM-158/152	152	5.98	252	9.92	
				RM-158/203	203	7.99	303	11.93	
16.00	-	16.16	.636	RM-160/87	87	3.42	187	7.36	2
				RM-160/152	152	5.98	252	9.92	
				RM-160/203	203	7.99	303	11.93	
19.05	3/4	19.25	.758	RM-190/100	100	3.90	200	7.87	2
				RM-190/152	152	5.98	252	9.92	
				RM-190/203	203	7.99	303	11.93	
20.00	-	20.20	.795	RM-200/100	100	3.90	200	7.87	2
				RM-200/152	152	5.98	252	9.92	
				RM-200/203	203	7.99	303	11.93	
22.00	-	22.22	.875	RM-220/107	107	4.21	207	8.15	2
				RM-220/152	152	5.98	252	9.92	
				RM-220/203	203	7.99	303	11.93	
22.22	7/8	22.42	.883	RM-222/107	107	4.21	207	8.15	2
				RM-222/152	152	5.98	252	9.92	
				RM-222/203	203	7.99	303	11.93	
25.00	-	25.25	.994	RM-250/115	115	4.53	242	9.53	3
				RM-250/203	203	7.99	330	12.99	
				RM-250/254	254	10.00	381	15.00	
25.40	1	25.65	1.010	RM-254/115	115	4.53	242	9.53	3
				RM-254/203	203	7.99	330	12.99	
				RM-254/254	254	10.00	381	15.00	
28.57	1.1/8	28.86	1.136	RM-285/124	124	4.88	251	9.88	3
				RM-285/203	203	7.99	330	12.99	
				RM-285/254	254	10.00	381	15.00	
31.75	1.1/4	32.07	1.262	RM-317/133	133	5.23	293	11.53	4
				RM-317/203	203	7.99	363	14.29	
				RM-317/254	254	10.00	414	16.30	